


1/12 TRANS KIT SERIES

SUZUKI "RGV-Γ"

Fuji Super Sprint 1988

組立説明図

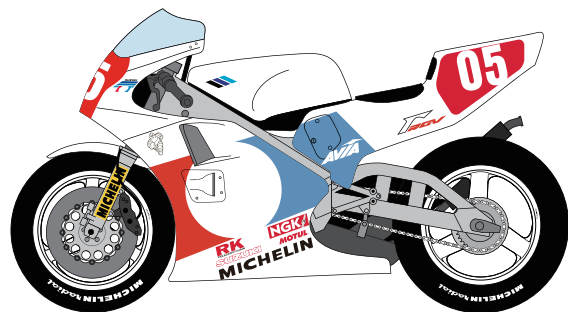

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

このキットはトランスキットです。製作には別途 T社「SUZUKI RGV-Γ (XR89)」(ITEM14081)をお買い求め下さい。

This is transform kit and use "SUZUKI RGV-Γ (XR89)" ITEM14081 as doner kit.

製作上の注意

- ・レジンパーツは、組立、塗装前に離型剤等で洗浄して下さい。
 - ・組立には、瞬間接着剤、エポキシ系ボンドをご使用下さい。
 - ・メタルパーツは、バリ、パーティングライン等を処理した後、プライマー、ブラサフ等で下地処理をして下さい。
 - ・各パーツの組立においては、入念に仮組みを行ってから接着して下さい。
- 組立には、十分な削り合わせ等が必要な部分もありますので、十分ご注意ください
願います。



CAUTION

- ・ Read carefully and fully understand all instructions before assembly
- ・ Extra care should be taken when using tools to avoid personal injury
- ・ Read and follow the instructions supplied with paint and/or cement (not included)
- ・ Use epoxy or CA glue only
- ・ Assemble the kit away from the reach of children
- ・ Model car for collectors. Not suitable for under 18 years old

レジンパーツ/RESIN PARTS



その他のパーツ/OTHER PARTS

- ・エッチングパーツ/Etching parts
- ・バキュームパーツ/Vacuum parts
- ・デカルセット/Decal set
- ・チェーンセット/Chain set

○ 印の中の番号は、ベースキットのパーツ番号を示します。

メタルパーツ/METAL PARTS



※: M05, M26は、不要です。

※部品不足・部品不良によるアフターサービスの期間は、販売から1年間とさせていただきます。また、部品不足、不良以外のパーツ請求にはお応えできかねますのでご了承下さい。

※Spare parts are available within 1 year after the release date of this model.

GILLES's SPIRITS in
STUDIO27
GILLES COMPANY LIMITED



Made in JAPAN
20011年4月販売

組み立て説明 ASSEMBLY INSTRUCTION

- ☆ 当説明書は、ベースキット(スズキRGV-γ (XR89)を基に作られています。
指示以外の行程は、ベースキットの説明書に従って製作して下さい。
- ☆ Read and fully understand TAMIYA (SUZUKI RGV-γ) instruction before reading the TRANSKIT instructions.
- ☆ ボディカラーは、デカール貼り図を参照して下さい。その他の塗装は、ベースキットの説明書に従って下さい。
- ☆ Refer to decal guide for painting. Refer to Tamiya instructions for engine bay colors.




●スイングアーム組立

Swing arm section assembly

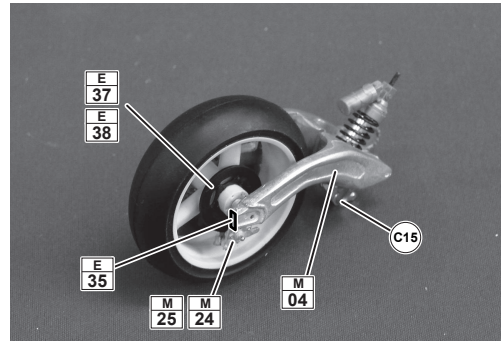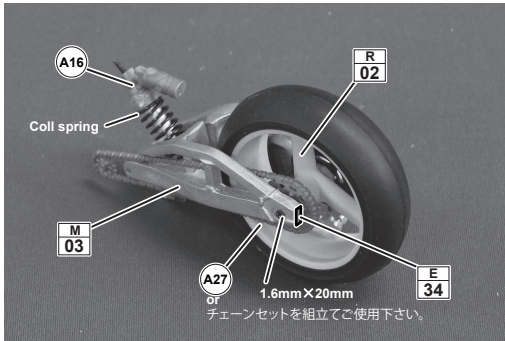





●フレーム/エンジンの組立

Frame/Engine assembly

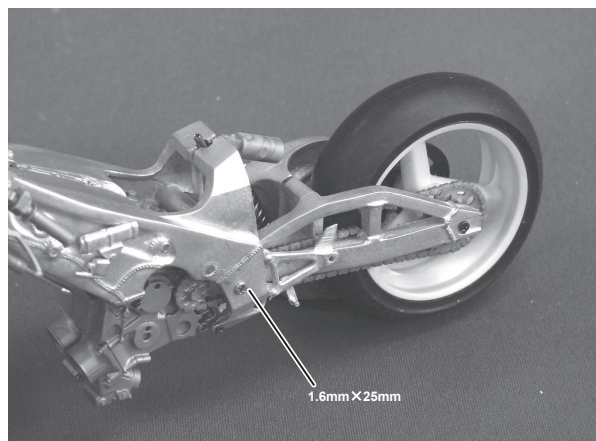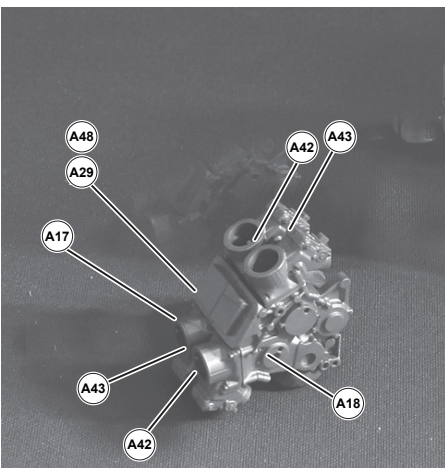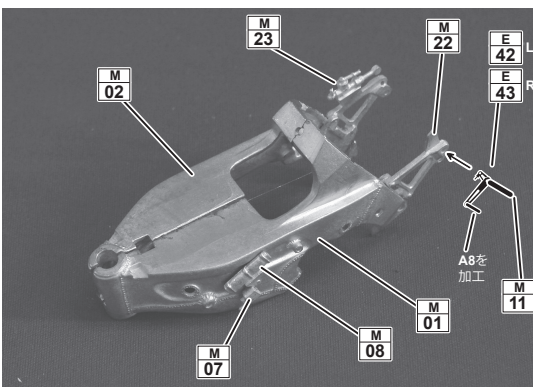


TK1242 RGV- Γ Fuji-Super-Sprint 1988



●シート・カウルの組み立て Seat Cowl assembly

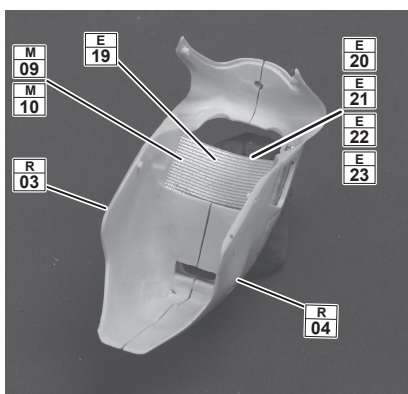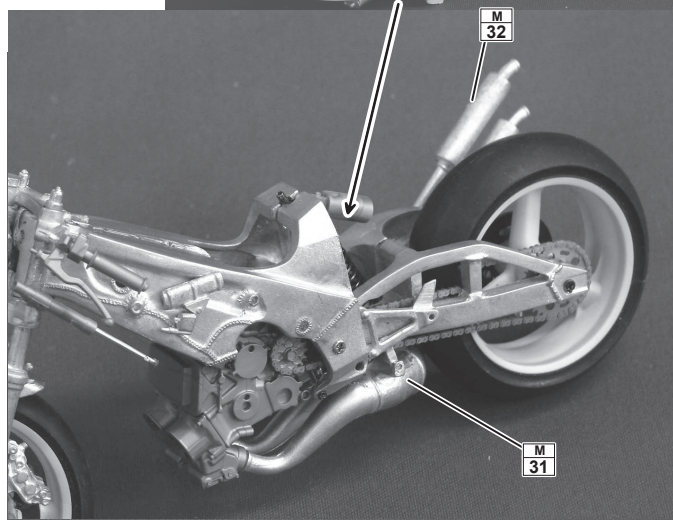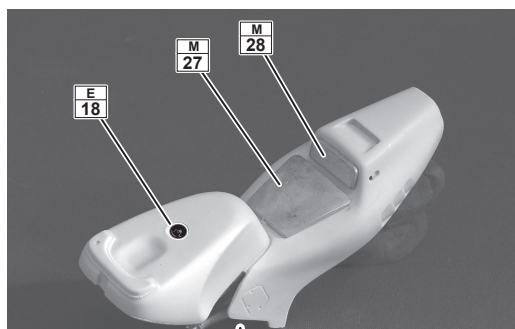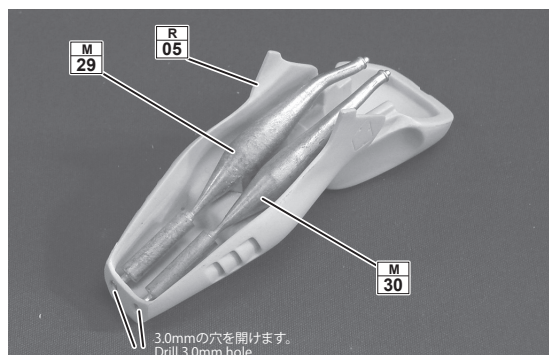


●フロントセクション/他組立 Front section assembly

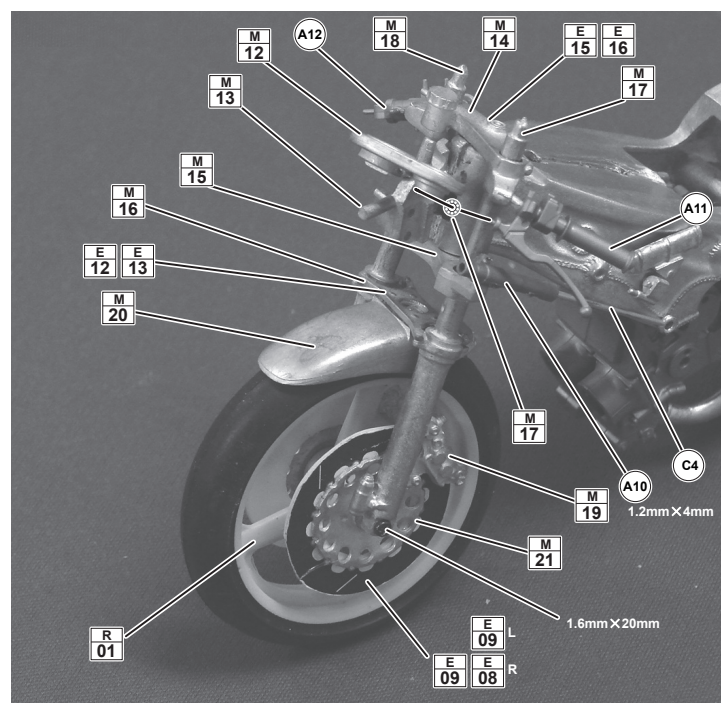

*カウルの取付は、1.2mm X 2.5mmビスをご使用下さい。
*Use mini screw for cowls assembly.

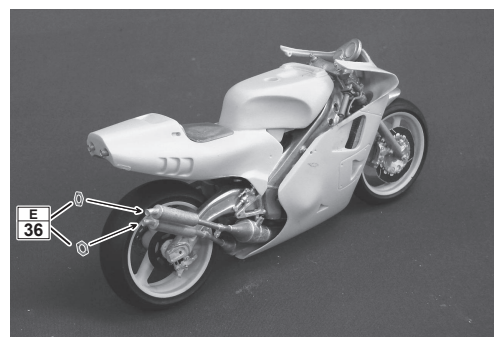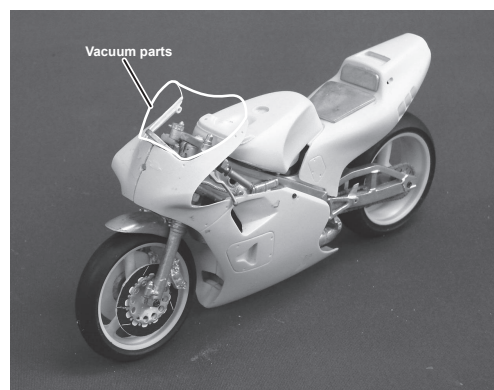


DECAL GUIDE

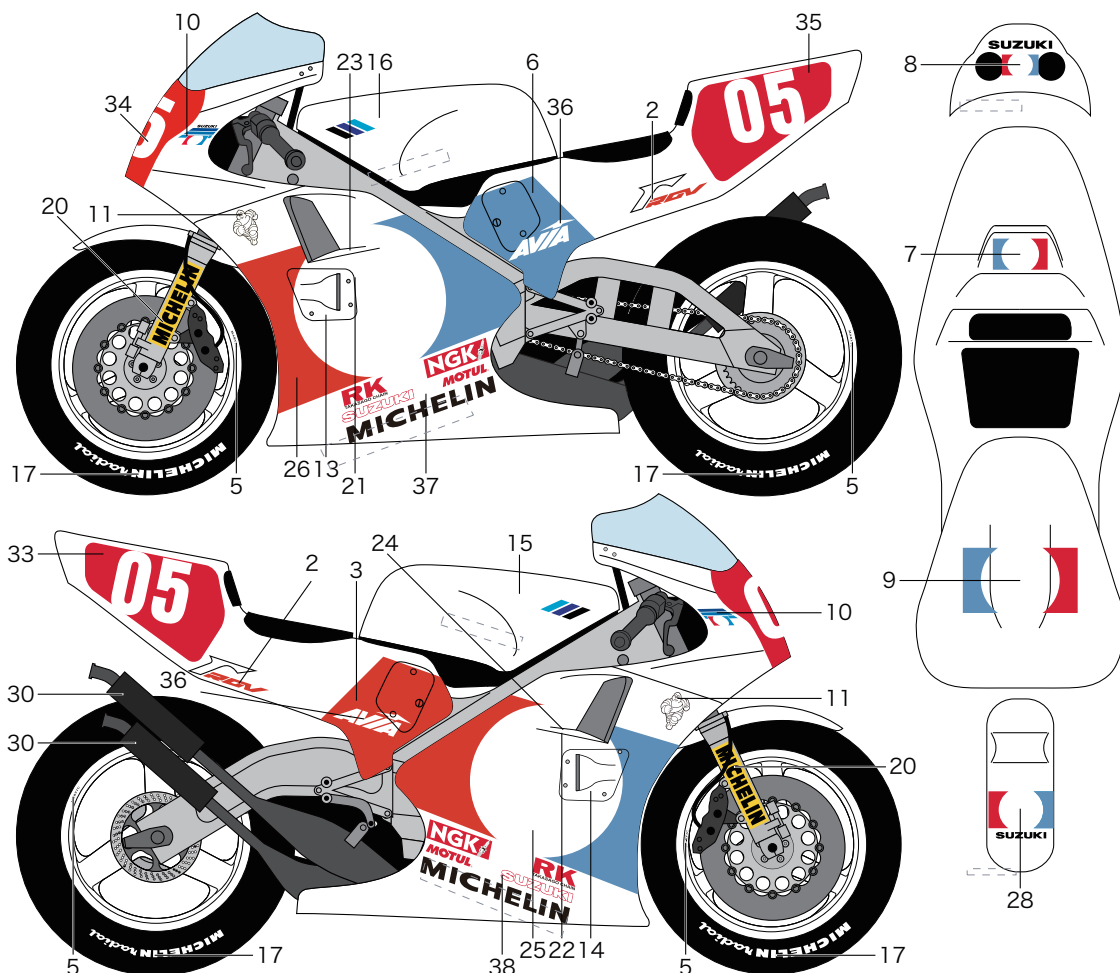

※その他未使用デカールについては1988後半戦用としてサービス付録しております。

エッチング

ETCHED PARTS

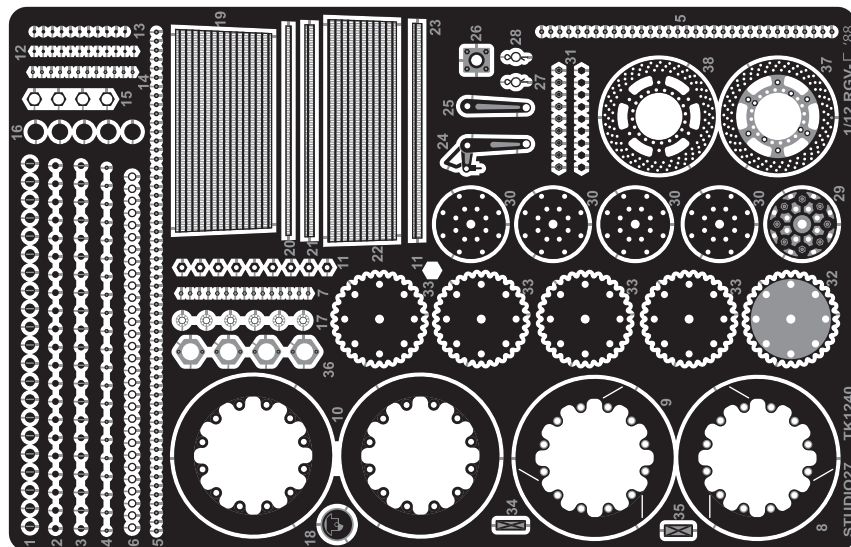

※M45は、1ヶランナーと別になっております。

